



XTRON QC



ALTO FLUJO DE AIRE

Suministro de aire a larga distancia, con frío suficiente. Nuestros acondicionadores de aire ofrecen un caudal de aire superior, proporcionando mayor confort y un funcionamiento ideal para el descanso nocturno.



EXTRACCION DIRECTA DE LA PCB

La placa de control principal de la unidad interior se puede extraer directamente, lo que mejora la eficiencia del mantenimiento.



SILENCIOSO


Bajo nivel de ruido en el funcionamiento de la unidad interior, garantizando un sueño reparador. Disfrute de un ambiente ideal para el sueño.

*Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.



FILTRO SANITARIO (FILTRO TRICOLOR)

El filtro tricolor bloquea y filtra eficazmente el polvo y las bacterias, además de inhibir su proliferación. Además, su diseño facilita la limpieza y el desmontaje.

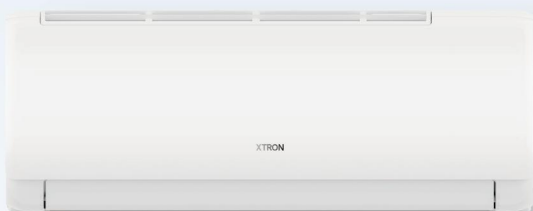

YKR-Q/101E-XTR

UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



Control por Wifi



Amplio Rango de Voltaje



Refrigeración y Calefacción Rápidos



Flujo de Aire 4D



Limpieza automática



Gran Flujo de Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM26QC-B	FTXM35QC-B	FTXM52QC-B	FTXM71QC-B
	UNIDAD EXTERIOR		RTX26MQC-T1B	RTX35MQC-T1B	RTX52MQC-T1B	RTX71MQC-T1B
Datos de rendimiento						
Potencia útil - nom (mín-máx)	FRIO	kW	2,65(0,60-2,90)	3,50(0,80-3,80)	5,10(1,30-5,30)	7,20(1,80-7,30)
	CALOR	kW	2,70(0,60-3,20)	3,80(0,80-3,90)	5,20(1,30-5,30)	7,20(1,80-7,40)
Consumo electrico - nom (mín-máx)	FRIO	kW	0,81(0,18-1,10)	1,18(0,20-1,40)	1,67(0,28-1,80)	2,30(0,30-3,40)
	CALOR	kW	0,72(0,18-1,0)	1,12(0,20-1,40)	1,40(0,22-1,50)	2,30(0,30-3,40)
Eficiencia energetica	EER	w/W	3.3	3.0	3.05	3.13
	COP	W/W	3.8	3.4	3.71	3.13
Pdesign frio	35°C	kW	2.7	3.5	5.1	6.5
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.3	2.7	3.3	4.6
Eficiencia energetica estacional(clase)	SEER		6.5(A++)	6.2(A++)	6.8(A++)	6.1(A++)
	SCOP(AVERAGE)		4(A+)	4(A+)	4(A+)	4(A+)
	SCOP(WARM)		5.2(A+++)	5.1(A+++)	5.3(A+++)	5.1(A+++)
Consumo energético anual - frio		kWh/a	145	198	263	373
Consumo energético anual - calor		kWh/a	805	945	1155	1610
Unidad Interior						
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Caudal de aire tratado	H	m3/h	600	600	900	1310
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6	2.2
Rango potencia sonora.	FRIO	dB	53	53	58	64
Rango potencia sonora.	CALOR	dB	53	53	58	64
Rango presion sonora.	FRIO	dB(A)	37/33/29/20	37/34/29/20	43/38/35/25	48/43/38/32
Rango presion sonora.	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	37/33/29/-	43/38/35/-	48/44/39/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	762×295×200	762×295×200	952×310×227	1082×330×233
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×367×277	825×367×277	1020×375×305	1155×397×312
Peso neto / bruto		kg	8/9.5	8/9.5	11/13	13/16.5
Unidad Exterior						
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Cable de alimentación		Nxmm2	3×1,0	3×1,0	3×1,5	3×2,5
Cable de interconexión		Nxmm2	5×1,0	5×1,0	5×1,5	5×2,5
Potencia sonora	H	dB	59	62	63	63
Presión sonora	H	dB(A)	51	51	53	58
Corriente	Máx	A	8.5	9.5	10.5	16
Corriente de arranque ref./cal.	Máx	A	/	/	/	/
Dimensiones netas	L×A×H	mm	703×455×233	705×530×279	709×536×280	830×655×315
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	760×510×305	825×326×595	825×345×595	945×400×715
Peso neto / bruto		kg	18.5/20.5	21/23.5	23/25	32/35.5
Tipo de compresor			Compresor rotativo Inverter	Compresor rotativo Inverter	Compresor rotativo Inverter	Compresor rotativo Inverter
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	ø	mm(pulgadas)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Tubo de gas		mm(pulgadas)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5
Distancia maxima		m	20	20	30	30
Distancia vertical maxima		m	15	15	20	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.57	0.54	0.56	1.3
Carga de refrigerante de fábrica		TCO2eq	0.38	0.36	0.38	0.88
Carga adicional de refrigerante por encima de longitud estándar		g/m	16	16	24	24
Rango temperatura interior- frio(entrada / salida)	FRIO/CALOR	°C	16~32/16~46	16~32/16~46	16~32/16~46	16~32/16~46
Rango temperatura exterior - calor (entrada / salida)	FRIO/CALOR	°C	0~32/-7~24	0~32/-7~24	0~32/-7~24	0~32/-7~24

Observaciones:

- 1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- 2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
- 3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
- 4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.

